Wełna Celulozowa

izolacje na każdą porę roku

KATALOG PRODUKTÓW

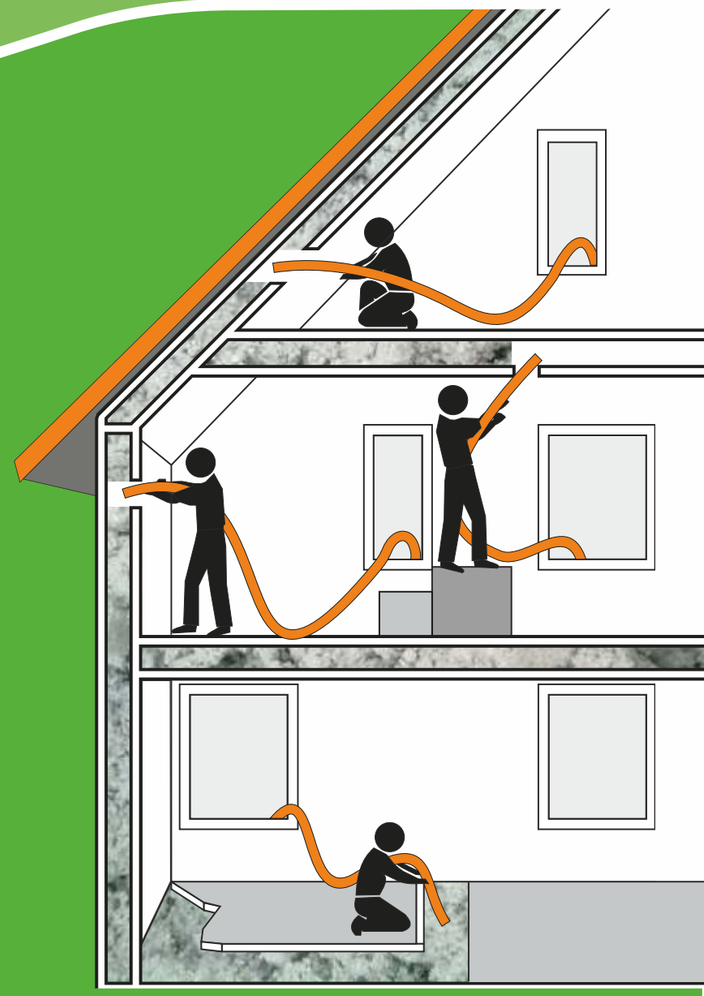

1988-2018 30

termex®

www.termex-fiber.pl

DYSZA DO ŚCIAN

SIDOX

CENA: 2 200 zł

Dysza natryskowa do ścian służy do aplikowania wełny celulozowej termex na przegrody w ścianach szkieletowych.

DYSZA DO STROPÓW

SIDOX

CENA: 900 zł

Dysza natryskowa do stropów służy do aplikowania wełny celulozowej Termex na powierzchniach poziomych w technologii w mgiełce klejowej eliminującej osiadanie i ryzyko przemieszczania się materiału pod wpływem przeciągów.

POMPA

SIDOX

CENA: 2 200 zł

Pompa Sidox jest przeznaczona do aplikacji wełny celulozowej w technologii natryskowej na ścianach lub na stropach.
Dodatkowo w zakres zestawu wchodzi filtr z przewodem oraz 20 metrów przewodu czynnika.

SIDOX 15 kg

SIDOX

CENA: 120 zł

Dedykowany, bezwonny i nietoksyczny związek klejący produkcji fińskiej służący do wyrabiania roztworów natryskowych do ścian i stropów.

LANCA DO NAPRAW IZOLACJI

GEKO

CENA: OD 600 ZŁ DO 980 ZŁ
w zależności od grubości i długości lancy

Lanca aluminiowa niemieckiej firmy Geko służąca do napraw i uzupełniania izolacji w trudno dostępnych miejscach. Dostępna w różnych rozmiarach i przekrojach jedynie pod indywidualne zamówienie.

SZPILKA Z REDUKCJĄ I ZAWOREM

GEKO

CENA: AKTUALNIE 1250 ZŁ

Szpilka z redukcją służy do wdmuchiwania materiału z dużą ilością powietrza do ciasnych przestrzeni o minimalnej grubości 5 cm. Stosowana przede wszystkim do ocieplania ścian trójwarstwowych lub ciasnych przegród za membraną.

DYSZA OBROTOWA 63 MM

GEKO

CENA: OD 3800 ZŁ DO 4200 ZŁ
w zależności od grubości i długości

Dysza obrotowa Geko została zaprojektowana zgodnie z niemiecką myślą technologiczną i doświadczeniami z niemieckiego rynku. Posiada łożyskowaną głowicę i zoptymalizowany kształt. Dysza obrotowa Geko służy do zadmuchiwania ścian szkieletowych i innych szczelnie zabudowanych przegród poprzez otwór instalacyjny. Dysza obrotowa zapewnia uzyskanie odpowiedniej gęstości na poziomie 60-75 kg/m3 i eliminuje ryzyko osiadania przy minimalnym udziale czynnika ludzkiego. Dostępna od września 2017 r.

WAŁEK DO WYRÓWNYWANIA IZOLACJI

CENA: 7 200 ZŁ

Wałek do wyrównywania izolacji jest przeznaczony do izolowania przegród w budownictwie szkieletowym w technologii "na mokro". W skład zestawu wchodzi zestaw akumulatorów.

WĄŻ INSTALACYJNY (ANTYSTATYCZNY)

ŚREDNICA: 63 mm

Wąż do podawania materiału izolacyjnego
- temp. pracy –20°C do 70°C,
- spirala: twarde PVC,
- ścianka: permanentnie antystatyczny,
- skrętka uziemienia,
- odcinki standardowe po 10 m i 20 m.

CENA: 22 ZŁ / 1 mb

WĄŻ INSTALACYJNY (ANTYSTATYCZNY)

ŚREDNICA: 75 mm

Wąż do podawania materiału izolacyjnego
- temp. pracy –20°C do 70°C,
- spirala: twarde PVC,
- ścianka: permanentnie antystatyczny,
- skrętka uziemienia,
- odcinki standardowe po 10 m i 20 m.

CENA: 28 ZŁ / 1 mb

KOMBINEZON
TERMEX

CENA: 290 ZŁ

Standardowy kombinezon do robót izolacyjnych na dachach i stropodachach. Wysokiej jakości tkanina i specjalnie wszywane ściągacze na rękawach i nogawkach podnoszą komfort pracy. Dostępny w rozmiarach M-XXL.

KURTKA
TERMEX

CENA: 240 ZŁ

Markowa kurtka robocza Termex produkcji fińskiej. Zgodna z normą ISO EN 24791. Materiał oddychający, nisko-przemakalny. Skandynawski krój.
Dostępna na zamówienie w rozmiarach 52-60.

UWAGA!

66, § 1.
Kodeksu Cywilnego.

Podane przy towarach ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w każdej chwili.

GEKO
Maschinenbau GmbH

Maszyna do wdmuchiwania izolacji

Karl

solidna inteligentna uniwersalna

Budowa

Dzięki solidnej konstrukcji i łatwej obsłudze maszyna GEKO Karl zapewnia niezawodną pracę przy wdmuchiwaniu materiału na budowach i przy naprawach izolacji.

Od załadunku przez transport po rozładunek i obsługę na budowie wszystko jest przemyślane.

Sprawna obsługa

Wzmocniona rama umożliwia także bezpieczne przenoszenie maszyny przy pomocy dźwigiu.

Mocne i pełne (nienadmuchiwane) koła pozwalają na sprawne przetaczanie maszyny po nierównym gruncie.

Wąska rama (65 cm) sprawia, że maszyna mieści się także w wąskich przejściach i futrynach.

Hałas też nie jest problemem KARL posiada wbudowany i przyjazny dla otoczenia tłumik.

Czyszczenie i wymiana filtra powietrza jest prosta, zaś filtr wstępny zapewnia odprowadzenie najbardziej szkodliwego pyłu.

cena:

od 54 900 zł netto

Sterowanie

Wbudowany sterownik komputerowy jest przystosowany do eksploatacji w warunkach budowlanych.

Podświetlany wyświetlacz jest intuicyjny w obsłudze.

KARL posiada prekonfigurowane ustawienia dla aplikacji do ścian, dachów spadzistych i stropów.

Możesz tworzyć swoje własne programy dla różnych zastosowań i przywoływać je z pamięci w dowolnym momencie.

KARL PLUS dodatkowo oferuje więcej funkcjonalności związanych z obsługą i automatycznym rozłączaniem po osiągnięciu zadanych wartości.

KARL zapewnia też kontrolę ciśnienia pozwalającą na stabilne i pewne przetwarzanie produktu dzięki temu jesteś zawsze o krok do przodu!

Dane techniczne

Przepustowość:
do 1000 kg/godz.*
Waga: ok. 220 kg*
Wymiary: szerokość 650 mm
wysokość 1650 mm
głębokość 1000 mm
Zapotrzebowanie mocy
230 V, 3,6 kW*
Pojemność
2 worki 15 kg
Oznakowanie CE

* Rozbieżności wynikają z różnych stopni zagęszczenia materiału w workach pomiędzy 140 a 180 kg/m3 Waga i moc maszyny KARL zależy od wybranego wariantu. Pozostałe zmiany technologiczne są przedmiotem prac rozwojowych. Wysokość nie obejmuje przykręcanej anteny.

Przedstawiciel na terenie Polski:

Termex-Fiber Sp. z o.o.
tel. 790 223 000
e-mail: biuro@termex-fiber.pl

Wyposażenie KARL	Basis	Plus
Filtr wstępny	X	X
Sterowanie komputerowe		X
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z pełną 10stopniową regulacją powietrza i materiału		X
Funkcja przedmuchu węża na rozruchu maszyny		X
Licznik worków, cyfrowy wyświetlacz		X
Zabezpieczenie przeciążeniowe zasilacza niskonapięciowego		X
Adapter do węży o średnicach 50 mm, 63 mm, 76 mm do wyboru	X	X
Programy do ocieplania ścian, sufitów i nadmuchu na strop		X
Zapisywanie własnych konfiguracji		X
Wyświetlanie ciśnienia w czasie rzeczywistym		X
Kontrolka zanieczyszczenia filtra		X
Opcja rozłączania przy zapełnionej komorze		X
Opcja automatycznego trybu pełzania przy napełnionej komorze		X
Licznik godzin pracy: łączny, dmuchawa, śluza materiału		X
Opcja zwolnienia obrotów przy zapełnieniu komory		X
Łatwa i szybka zmiana poziomu prędkości		X
Regulowana ilość materiału i powietrza	X	X
Regulacja ilości materiału i powietrza za pomocą pilota zdalnego sterowania		X
Solidny przewodowy pilot zdalnego sterowania	X	opcja

Zainwestuj w GEKO KARL i zacznij oszczędzać

Geko Maschinenbau GmbH zastrzega prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji produktu bez uprzedniego ostrzeżenia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w dobrej wierze; wszelkie zalecenia użytkowe należy weryfikować w zakresie odpowiedniości i zgodności z rzeczywistymi wymogami, specyfikacjami oraz stosownymi zapisami prawa i regulaminami.

GEKO Maschinenbau GmbH

Wyprodukowano w Danii

ISOPRO1 1000

Wszystkie maszyny IsoPro1 są wyposażone w bezprzewodowego pilota

MASZYNA DO WDMUCHIWANIA IZOLACJI DLA SPECJALISTÓW BRANŻY TERMOIZOLACJI

Maszyna do wdmuchiwania izolacji IsoPro1000 została zaprojektowana z myślą o potrzebach aktywnych profesjonalistów branży ociepleniowej. Jest wyposażona w kola do łatwego transportu. Maszyna jest przyjazna w użyciu i zapewnia najwyższą sprawność

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ

1 dmuchawa	
Wełna szklana	475 kg
Wełna celulozowa	1.000 kg
Wełna mineralna	400 kg

SPECYFIKACJA

Waga	160 kg
Wymiary	55x72x171 cm
Śluza powietrzna	19x53 cm
Dmuchawa	Wysokosprawna, bezstopniowa
Silnik	1,1 kw
Grubość węża	76 mm
Długość węża	Do 120m

AKCESORIA

6-kanałowy pilot bezprzewodowy

PRZEZNACZENIE

Sprzedaż w Polsce:
Termex-Fiber Sp. z o.o.
Ul. Królowej Jadwigi 15
78-200 Bialogard
Tel. 790 223 000

CENA bez vat

34,900 PLN

Wyprodukowano w Danii

ISOPRO1 VAC

PRODUKOWANE W DANII DLA PROFESJONALNYCH WYKONAWCÓW TERMOIZOLACJI, REMONTÓW I WYBURZEŃ

ZASTOSOWANIE

ISOPRO1 VAC to mocna i wydajna jednostka przeznaczona do szybkiego usuwania materiału izolacyjnego/gruzu z posadzek, strychów, dachów i ścian. Zgromadzony materiał nadaje się do łatwego ponownego wykorzystania dzięki zrzutowi do bigbagów lub kontenera.

ISOPRO1 VAC stwarza próżnię wokół wlotu do przewodu, co zmniejsza narażenie Twoich pracowników na zapylenie.

ISOPRO1 VAC można wyposażyć w wąż przesyłowy o długości do 60 metrów o następującej wydajności:

Wełna celulozowa/trociny:	**2.150 kg/h**
Wełna mineralna:	**1.925 kg/h**

DANE TECHNICZNE

Waga	125 kg
Wymiary	80x82x120 cm
Przepływ powietrza	19.600 m^3/t
Silnik	14 HP Kohler/12V-start 95 okt. benzyna

Duże koła dla sprawnego transportu

Przyłącze na wąż Ø152 mm

PRZEZNACZENIE

Sprzedaż w Polsce:
Termex-Fiber Sp. z o.o.
Ul. Królowej Jadwigi 15
78-200 Bialogard
Tel. 790 223 000

CENA bez vat

30,500 PLN

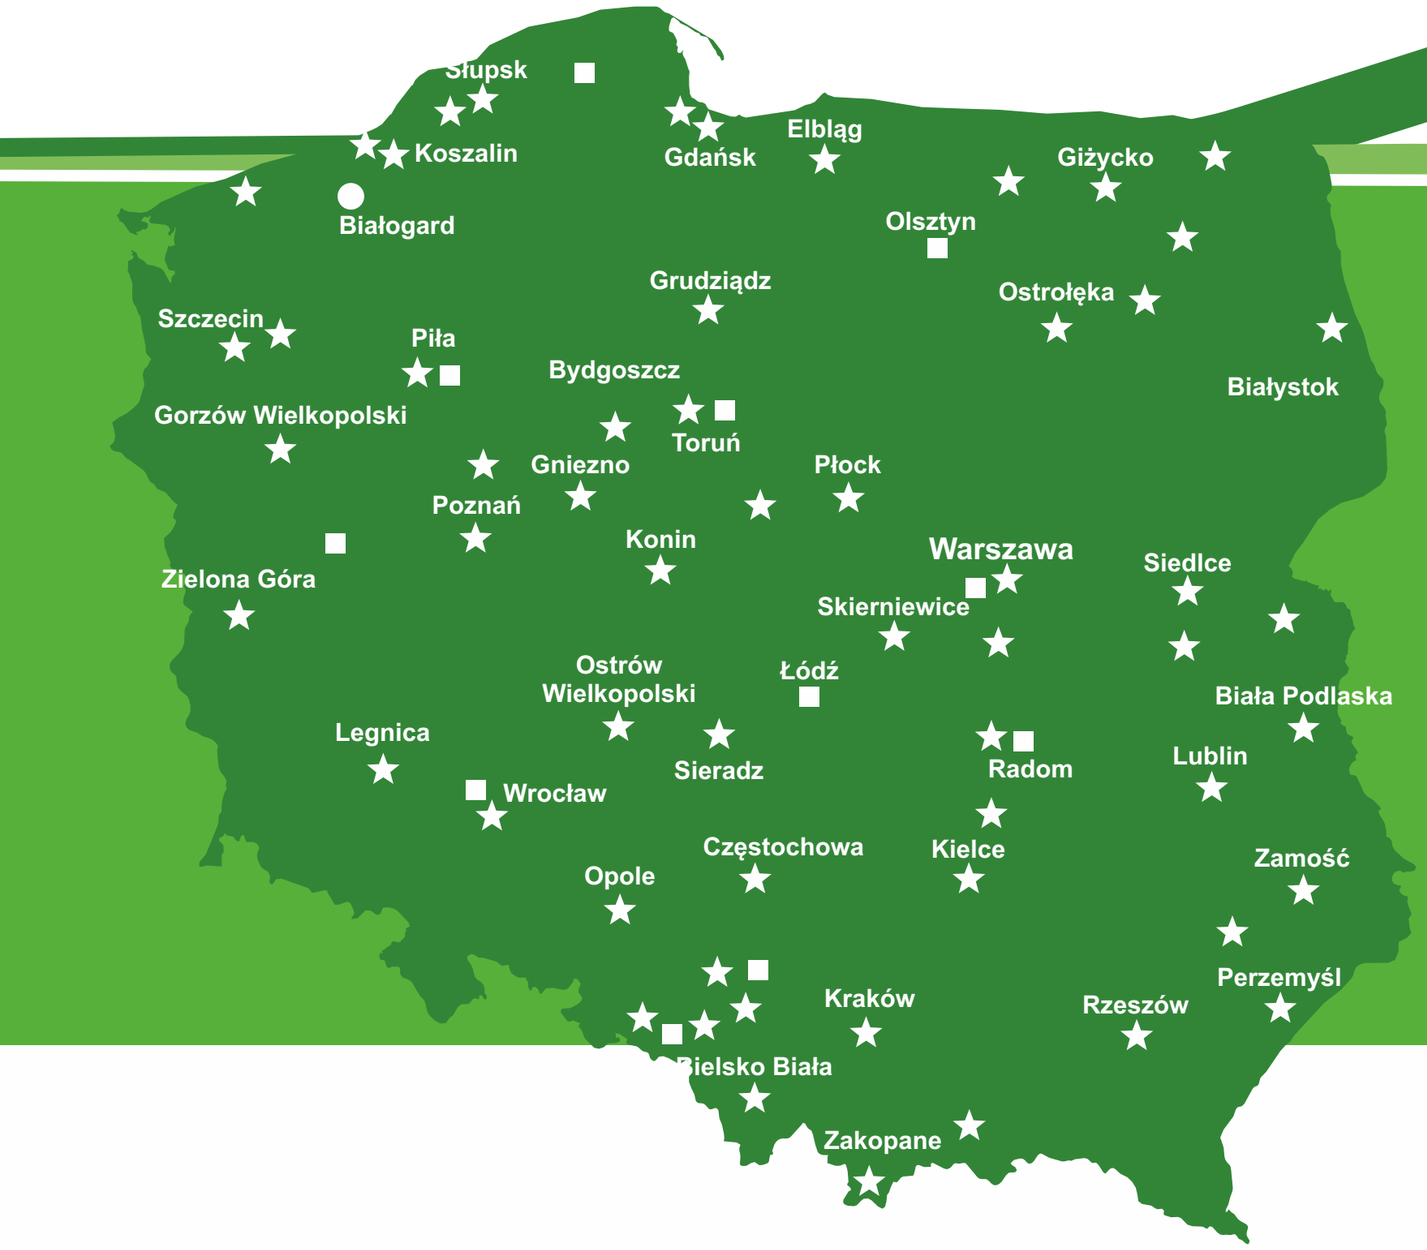

Mapa sieci instalatorów Termex-Fiber

- ★ Instalator wełny celulozowej Termex
- ■ Skład wełny celulozowej Termex
- ● Zakład produkcyjny Termex

www.termex-fiber.pl

Termex – pewna jakość prosto z Finlandii

Termex-Fiber Sp. z o.o. to polsko-fińska firma o solidnym doświadczeniu i ekologicznym zacięciu.
Koncern Termex produkuje izolacje termiczne z wełny celulozowej od 1988 roku.
Zakłady produkcyjne znajduję się w miejscowości Saarijärvi w Finlandii oraz w Białogardzie w województwie zachodniopomorskim.
Sieć dystrybutorów i instalatorów Termexu obejmuje setki podmiotów w Skandynawii, Polsce i krajach Europy Zachodniej.

Termex-Fiber Sp. z o.o.

Infolinia 790 223 000
biuro@termex-fiber.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Termex-Eriste Oy i Termex-Fiber Sp. z o.o. jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do posługiwania się znakiem zastrzeżonym Termex.
Niniejszy folder został sporządzony w oparciu o informacje znajdujące się w posiadaniu producenta na dzień opracowania.
Producent zastrzega sobie prawo do korygowania i aktualizacji tekstu oraz poprawiania go stosownie do postępu technologicznego branży izolacji budowlanych.